


POLIETILENE ESPANSO IN BOBINA

Scheda tecnica

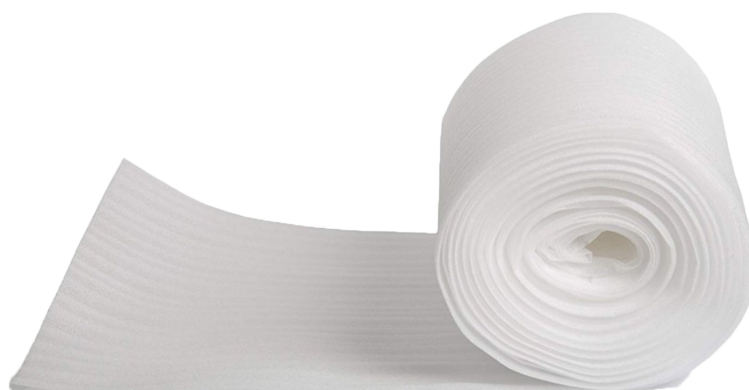

Caratteristiche / Features	Vantaggi / Benefits
<p>Bobina di schiuma PE a celle chiuse, morbida ed elastica/ <i>Coil of closed-cell, soft and elastic PE foam</i></p>	<p>Misure su richiesta / <i>Other sizes on request</i></p>
<p>Caratteristiche/ <i>Characteristics:</i></p> <p>Densità da / <i>D from : 25 kg/m³</i></p> <p>Temperatura di applicazione/ <i>Application temperature: -40°C to +90°C</i></p> <p>Stabilità dimensionale/ <i>Dimensional stability : ≤ 4%</i></p> <p>Assorbimento acqua/ <i>Water uptake : ≤ 3%</i></p> <p>Carico di rottura/ <i>Tensile strength: ≥ 250 kPa</i></p> <p>Allungamento alla rottura/ <i>Elongation at break: ≥ 150%</i></p> <p>Resistenza allo strappo/ <i>Tear resistance: ≥ 12N/cm</i></p>	<p>Personalizzabile e riciclabile / <i>Customizable and recyclable</i></p>
<p>Largo impiego nel settore dell'automotive, elettronica, costruzioni, farmaceutico e sport/ <i>Wide use in automotive, electronics, construction, pharmaceuticals and sports</i></p>	

POLIETILENE ESPANSO IN BOBINA

Misure standard



Altezza (mm)	Spessore (mm)	Metri lineari a bobina
150	5	100
450	1,5	350
750	2	250
1200	1	500
1200	1,5	350
1200	3	175
1250	5	100
ULTERIORI MISURE SU RICHIESTA		